

2 Punkt Sicherheitsgurt für Rücksitze

(Beckengurt) Typ 1001, 1010, 1020

für die Rücksitze aller Fahrzeuge mit serienmäßig angebrachten

Befestigungspunkten, Gewinde 7/16" UNF

Einbau- und Gebrauchsanleitung

Montage nach Bild 1

Bitte stellen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Wagens fest, wo die beiden Befestigungspunkte für den Sicherheitsgurt sind. Sie befinden sich je nach Fahrzeugtyp hinter den Rückenlehnen an der Trennwand zum Koffer- oder Motorraum, in der Fahrzeugmitte oder rechts und links seitlich unterhalb der Sitzbank.

Vorhandene Verkleidung durchstoßen und die Gurtteile entsprechend dem Bild 1 montieren.

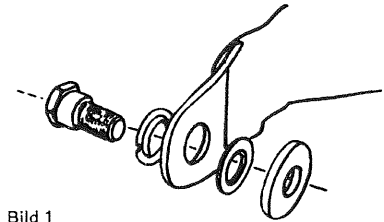


Bild 1

Bedienungsanleitung

Gurteinstellung für Typ 1001:

Die beiden Gurtbänder sind in ihrer Länge so einzustellen, daß sich das Sicherheitsschloß bei angelegtem Gurt in Hüfthöhe möglichst seitlich am Körper befindet.

Straffen des Gurtes: Das Straffen erfolgt durch ziehen am oben aufliegenden Band der Gurtzunge.

Lockern des Gurtes: Durch ziehen am unten liegenden Band der Gurtzunge.

Anschlallen: Stecken Sie die Gurtzunge in das Schloß, bis sie hörbar einrastet.

Öffnen des Gurtes: Durch einen Fingerdruck auf die rote »Press«-Taste des Schloßes löst sich die Gurtzunge selbsttätig und springt blitzschnell aus dem Schloßverschluß heraus.

Wichtig:

- Achten Sie darauf, daß das Gurtband nicht verdreht montiert oder angelegt wird und niemals an scharfen Kanten des Sitzes oder des Wageninnern reibt.
- Sicherheitsgurte, die angeschnitten, durchgescheuert, beschädigt sind oder aus Autos mit schweren Unfällen stammen, müssen ersetzt werden.
- Auch empfehlen wir, nach einem Unfall die Verankerungspunkte in einer Autowerkstatt überprüfen zu lassen.
- Prüfen Sie gelegentlich nach, ob alle Schrauben kräftig angezogen sind.
- Der Gurt ist nur zur Benutzung durch eine einzelne Person bestimmt; er ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.
- Der Gurt muß straff am Körper anliegen.

Reinigen:

Ein gelegentliches Abwaschen mit einem Schwamm, warmem Wasser und Seife hält den Gurt sauber. Verwenden Sie keine Bleich- und Färbemittel, da diese die Bandqualität beeinträchtigen können.

Hersteller: Carl Stahl GmbH & Co. KG
Gurt- und Bandweberei
Anhauser Str. 7
89542 Herbrechtingen
Tel. 07324/9604-0
Fax 07324/960420
www.stahl-gurte.de